
## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## **PISO 16 QUADROS**



## **TONALIDADE**

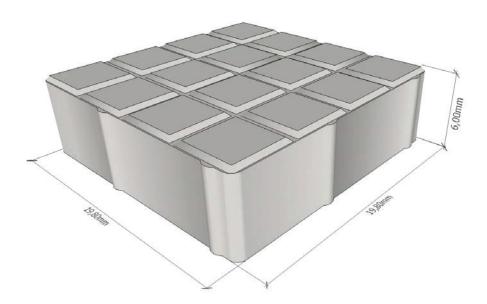

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURA	60mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES E EVENTUAL MÉDIOS	х
PESO POR PALLET	1171 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	9,60m²
PEÇAS POR M <sup>2</sup>	25 PÇ

- Durabilidade Tempo indeterminado
- Garantia UniStein 10 anos
- Acondicionamento para transporte e estocagem:
  Pallets 100 cm x 120 cm; com stretch–film
- Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:

Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa

 Composição — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, aditivo plastificante.

OBS.: Disponível também na linha PERMEÁVEL (DRENANTE)









