


DUPLO - T

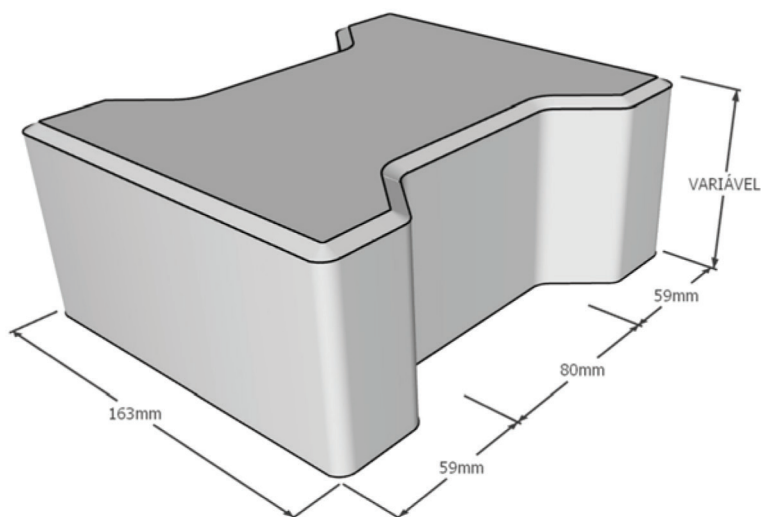

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



PRODUTO APROPRIADO PARA ASSENTAMENTO MECANIZADO

ESPESSURAS	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES	X		
TRÁFEGO VEÍCULOS PNEUMÁTICOS MÉDIOS		X	
TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS PESADOS, LOCAIS COM SOLICITAÇÕES DE EFEITO ABRASIVO ACENTUADO			X
PESO POR PALLET	1.420 kg	1.454 kg	1.509 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	10,72 m²	8,06 m²	6,70 m²
PEÇAS POR M²	35,7 PÇ		

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia Uni-Stein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados ≥ 50 MPa
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.

