


PISO TÁTIL DIRECIONAL

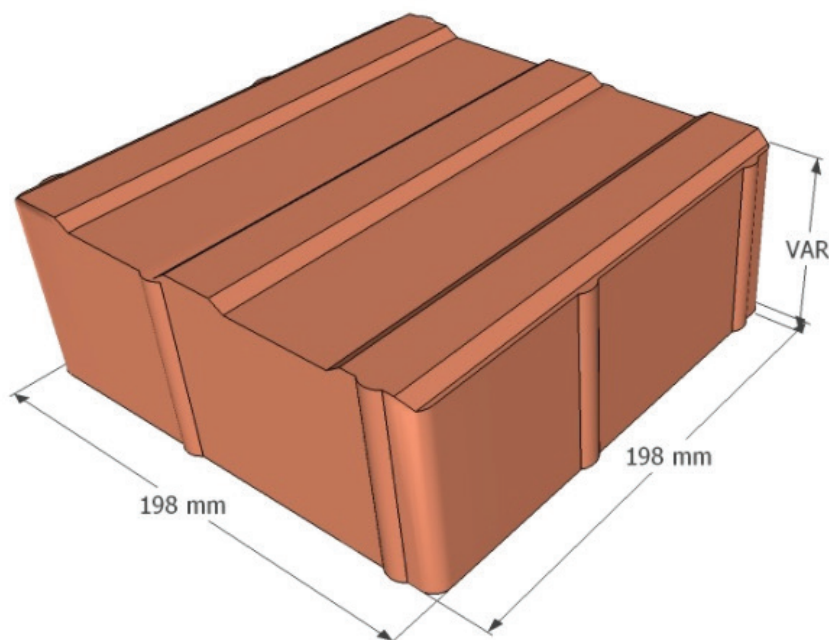

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURA	60mm	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES E EVENTUAL MÉDIOS	X	
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES MÉDIOS E PESADOS		X
PESO POR PALLET	1171 kg	1560 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	9,60m²	8,00m²
PEÇAS POR M²	25 PÇ	25 PÇ

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia Uni-Stein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, aditivo plastificante.
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
- **Conformidade com a norma ABNT NBR 9050:2015**
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

