



## UNI-BRICK

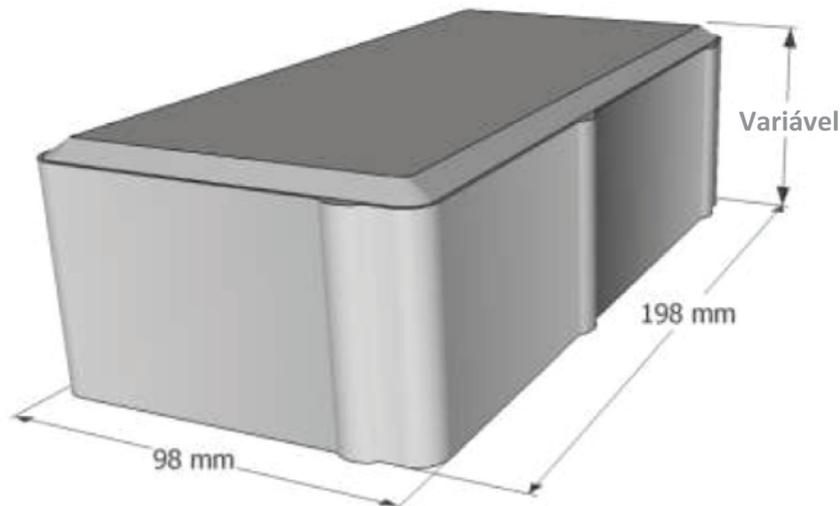

### TONALIDADE



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURAS	45mm*	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE PEDESTRESE EVENTUAL VEÍCULOS LEVES	X			
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS LEVES, E EVENTUAL VEÍCULOS MÉDIOS		X		
ESTOCAGEM DE PRODUTOS, TRÂNSITO DE VEÍCULOS MÉDIOS, PESADOS E EMPILHADEIRAS			X	
TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS PESADOS, LOCAIS COM SOLICITAÇÕES DE EFEITO ABRASIVO ACENTUADO				X
PESO POR PALLET	1307kg	1469kg	1428kg	1362kg
M² ESTIMADO POR PALLET	13,20m²	10,80m²	8,40m²	6,00m²
PEÇAS POR M²	50 PÇ			

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia Uni-Stein** — 5 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**  
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI\*\*, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.  
*\*\*Para pisos brancos, serão utilizados cimento estrutural branco e agregados especiais.*
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**  
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha  $\geq 35$  MPa  
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados  $\geq 50$ MPa

**OBS.:** Disponível também na linha PERMEÁVEL (DRENANTE)

\* Produtos de 45mm não fazem parte da norma da ABNT NBR 9781:2013

