
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UNI-STABLE





CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

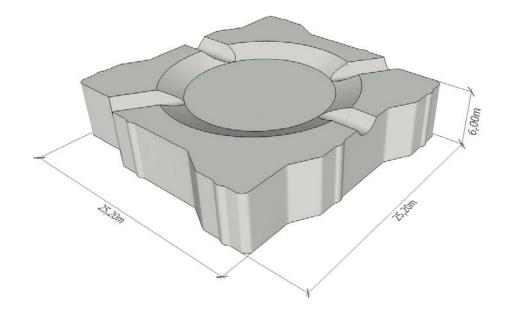

ESPESSURA	60mm
INDICADO PARA USO EM ESTÁBULOS E FAZENDAS.	х
PESO POR PALLET	1349 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	10,46m²
PEÇAS POR M²	15,3 PÇ

- Durabilidade Tempo indeterminado
- Garantia Uni-Stein 10 anos
- Acondicionamento para transporte e estocagem: Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch–film
- Composição Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, aditivo plastificante.
- Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013: Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa









