


UNI-STEIN

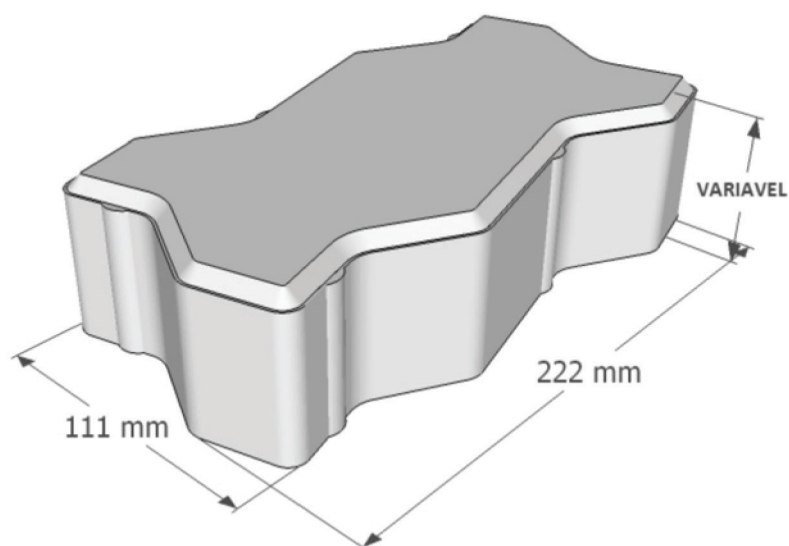

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURAS	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E MODERADO VEÍCULOS PESADOS	X		
ESTOCAGEM DE PRODUTOS, TRÂNSITO DE VEÍCULOS MÉDIOS, PESADOS E EMPILHADEIRAS		X	
TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS PESADOS, LOCAIS COM SOLICITAÇÕES DE EFEITO ABRASIVO ACENTUADO			X
PESO POR PALLET	1410 kg	1382 kg	1207 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	11,28m²	7,90m²	5,64m²
PEÇAS POR M²	39 PÇ		

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia Uni-Stein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI*, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.
**Para pisos brancos, serão utilizados cimento estrutural branco e agregados especiais.*
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados ≥ 50 MPa

OBS.: Disponível também na linha **PERMEÁVEL (DRENANTE)**

