PISO TÁTIL ALERTA

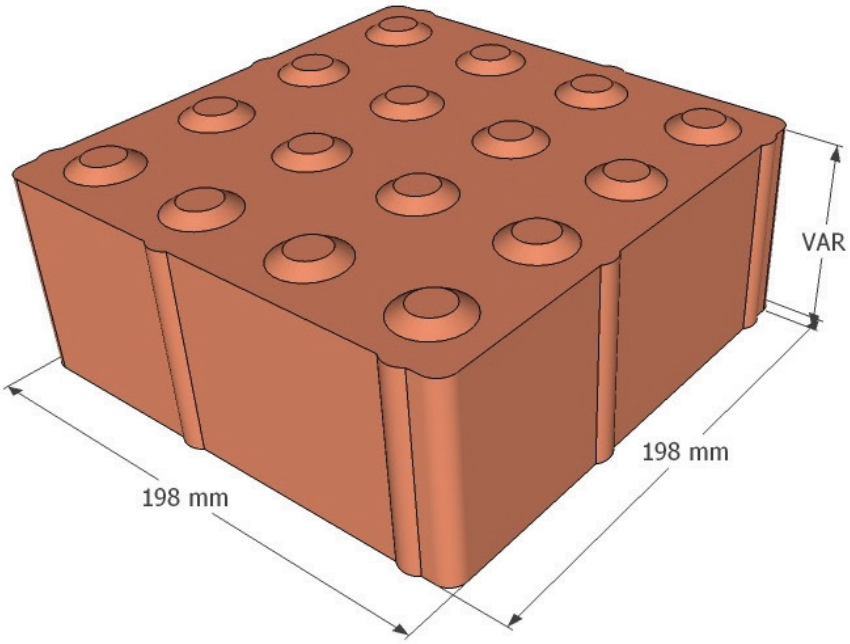

TONALIDADE

- NATURAL DE CONCRETO
- OCRE
- VERMELHO
- SALMÃO
- GRAFITE
- BRANCO

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NBR 9781

ESPESSURA	60mm	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES E EVENTUAL MÉDIOS	X	
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES MÉDIOS E PESADOS		X
PESO POR PALLET	1171 kg	1560 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	9,60m²	8,00m²
PEÇAS POR M²	25 PÇ	25 PÇ

- **Durabilidade —** Tempo indeterminado
- **Garantia Uni-Stein —** 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:** Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch–film
- **Composição —** Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, aditivo plastificante.
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:** Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
- **Conformidade com a norma ABNT NBR 9050:2015** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

OBS.: Disponível também na linha PERMEÁVEL (DRENANTE)

BlocoBrasil
Associação Brasileira da Indústria de Blocos de Concreto

Associação Brasileira de Cimento Portland
SELO DE QUALIDADE